

### 专业级音箱系列

### 主要特点：

- ▶ 10英寸定制低音单元，具有大功率处理能力与出色的低频延展
- ▶ JBL专利压缩高音单元令人声更温暖细腻
- ▶ 箱体采用15 mm中密度板，表面覆以耐磨涂层
- ▶ 70° × 100°覆盖角实现均匀平坦的轴向与偏轴向响应
- ▶ 18号钢质前网有效保护内部单元与元件
- ▶ 35 mm音箱杆插孔

### 应用：

- ▶ 卡拉OK扩声
- ▶ 可搭配超低音使用

MTS10是针对卡拉OK扩声应用而设计的两分频式专业扬声器系统，采用定制化10英寸（254 mm）低音单元，搭配JBL 2414H-C专利压缩高音单元，具有大功率、大动态等优势，强化人声与低频延展。无论横向或竖向安装，70° × 100°覆盖角均能实现均匀平坦的声场覆盖。

MTS10设计低调简约，可完美融入各类K房装修风格。MTS10箱体由15 mm中密度板制成，表面覆以耐磨涂层。前置网罩采用18号钢质材料，内衬深色声学布料，可有效保护内部喇叭单元与电路元件。MTS10提供一枚Neutrik® Speakon® NL4MP输入接口，用于接入专业功放设备，提升连接的可靠性。为满足不同的安装要求，MTS10设计了3对M10 KTV支架吊挂点与一处35 mm音箱杆插孔。



### 规格：

#### 系统：

系统类型：	10", 2分频, 低频反射式
频率范围(-10 dB) <sup>1</sup> :	50 Hz - 20 kHz
频率响应(±3 dB) <sup>1</sup> :	85 Hz - 18 kHz
灵敏度(1w@1m) <sup>1</sup> :	94 dB
额定阻抗:	8 Ohms
最大声压级输出 <sup>2</sup> :	119 dB (125 dB peak)
额定输入功率 <sup>3</sup> : (连续/音乐信号/峰值)	300 W/600 W/1200 W
覆盖角:	70° × 100° (H × V)

#### 外观：

尺寸(H × W × D):	524 mm × 297 mm × 320 mm 20.6 inch × 11.7 inch × 12.6 inch
净重:	14.2 Kg (31.3 lbs)
低音单元:	1 × 10" (254 mm) 低音单元
高音单元:	1 × JBL 2414H-C
输入连接器:	1 × Neutrik® Speakon® NL4MP
箱体结构:	梯形结构, 15 mm中密度板


<sup>1</sup> 全空间(4π)条件下测定

<sup>2</sup> 最大声压级根据额定功率计算所得


<sup>3</sup> IEC标准、峰值因数为6 dB的粉红噪声下进行2小时测试

# ▶ MTS10 10英寸全频扬声器系统

## 频率响应曲线:

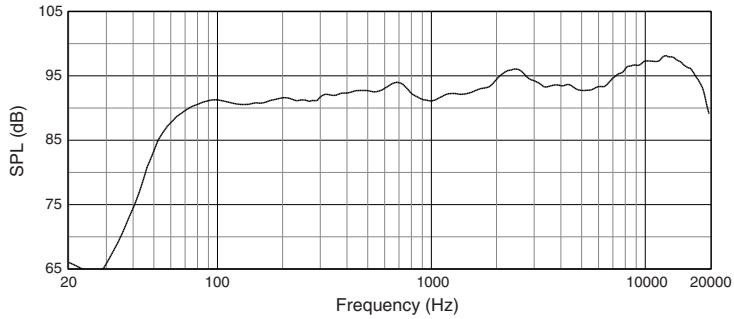


## 覆盖范围:

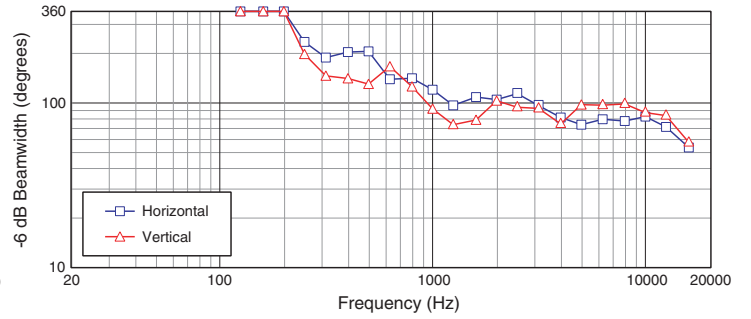

## 外观尺寸:

单位: mm

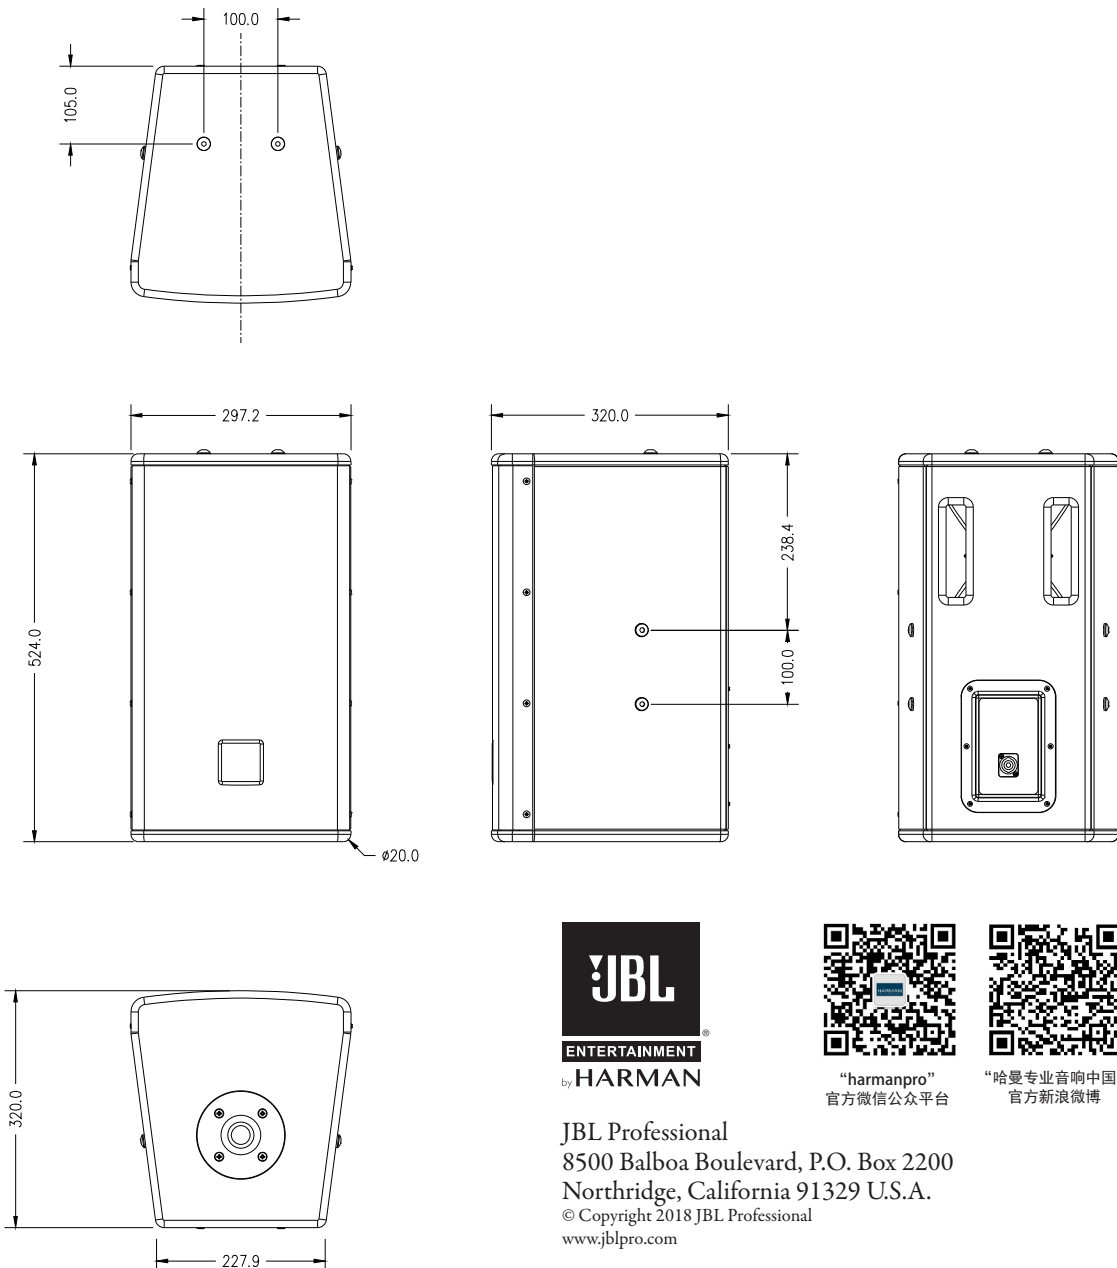

“harmanpro”  
官方微信公众平台



“哈曼专业音响中国”  
官方新浪微博

JBL Professional  
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200  
Northridge, California 91329 U.S.A.  
© Copyright 2018 JBL Professional  
www.jblpro.com

SSMTS10  
SZ  
07/02/18