


Marquis Bar系列

主要特点:

- ▶ 12英寸高效能的低音单元
- ▶ 3英寸环形钛膜压缩高音单元
- ▶ 箱体采用15 mm芬兰桦木夹板制作, 表面经黑色Duraflex™ 处理
- ▶ 80° x 80°覆盖角设计, 具有均匀且平滑的轴向和离轴的响应
- ▶ 可旋转的JBL ENTERTAINMENT铭板, 便于垂直或水平安装
- ▶ 1.6 mm厚扎实的钢质防护铁网, 上面设计前卫的标志“8”象征活力和激情
- ▶ 高频投射可选择近/远距离投射模式
- ▶ 3只MQ82音箱可以组成线性阵列, 可获得更大的覆盖范围

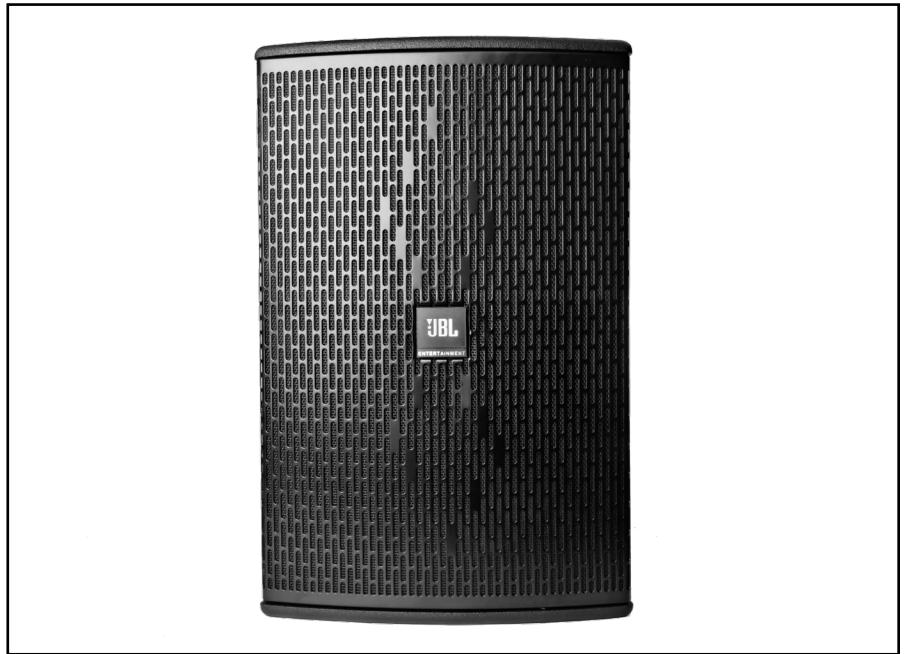

应用:

- ▶ 酒吧, Disco扩声应用
- ▶ 俱乐部, 会所扩声应用

MQ82 是 Marquis Bar 系列音箱中一款大功率的12英寸全频音箱, 它配备一只12英寸大功率、低失真及低功率压缩的低音单元, 内置两个经优化设计的解调/散热铝短路环; 一只2432H压缩高音单元, 这款高音采用3英寸音圈可实现平滑、低失真的高频响应。箱体的结构和尺寸也进行了特殊的声学设计, 可满足室内固定安装需求, 更能展现时下舞曲的活力和激情。二阶分频设计, 最大限度减少了频率重叠。

箱体采用高品质的15mm芬兰木夹板制作而成, 表面采用Duraflex™喷漆处理。特殊设计的内部加强处理, 能够有效抑制不利的箱体共振。

规格:

系统:

频率范围(-10 dB):	50 Hz – 20kHz
频率响应(±3 dB):	60 Hz – 19 kHz
覆盖范围:	80° x 80°
指向性因素(Q):	8.3
指向性指数(DI):	9.1 dB
分频频率:	1.5 kHz
系统灵敏度:	98 dB
额定阻抗:	8 ohms
最大声压级输出(1m) ¹ :	125 dB (峰值131 dB)
输入功率 ² :	500 W/1000 W/2000 W
(连续/音乐信号/峰值)	

单元:

低音单元:	1个12英寸低音单元, 3英寸音圈
高音单元:	1个2432H单元, 38mm压缩单元, 75mm音圈

外型:


箱体结构:	20度侧角梯形, 采用15 mm芬兰木夹板
吊挂点:	19个(顶面5个, 底面4个, 侧面4个, 后面2个) M10螺纹孔, 35mm全向支撑杯座
喷漆:	采用Duraflex™喷漆处理
网罩:	粉末涂层, 1.6 mm穿孔钢, 透音黑色纤维布衬里
输入连接器:	两个并联可循环链接NL4MP Neutrik® Speakon®
开关:	切换高频的近/远距离投射模式
外型尺寸(H x W x D):	600 mm x 394.4 mm x 459 mm (23.6 英寸 x 15.5 英寸 x 18 英寸)
净重:	27 kg (59.5磅)

¹ 基于系统灵敏度和2小时功率计算得出, 不考虑功率压缩。
² IEC粉红噪声, 6dB峰值因数, 2小时。


JBL不断致力于作改进产品相关的研究。JBL会将新材料、新生产方法、及新设计改良应用到现有产品上而不需另行通知。因此, 任何当前JBL产品在某种程度上将不同于之前发布之产品, 如无特别说明, 这些产品仍等同于或优于原始设计的规格。

► MQ82 12英寸全频无源音箱


频率响应曲线:

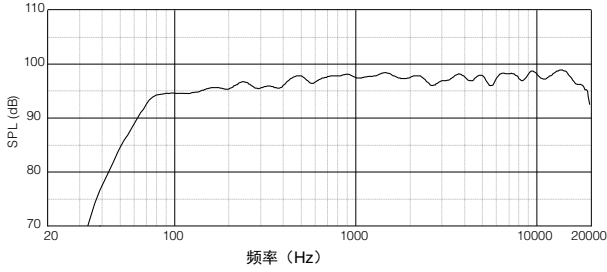


波束宽度:

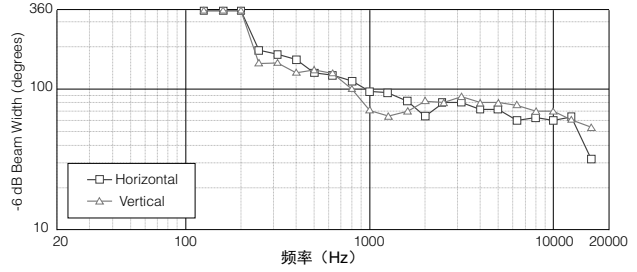


指向性指数:

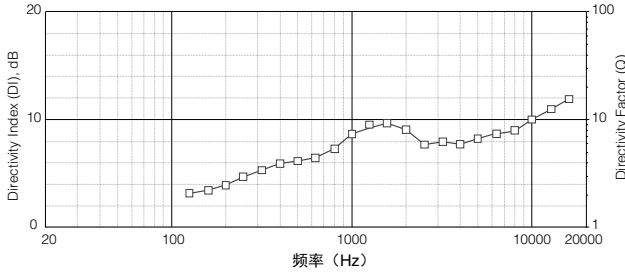


水平离轴频率响应:

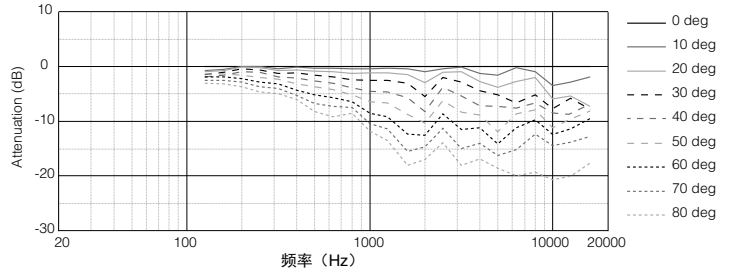

垂平离轴频率响应 (向下):


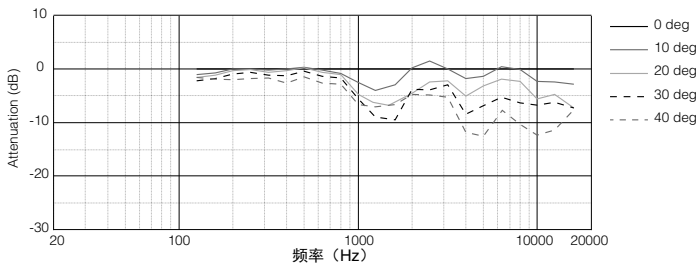


垂直离轴频率响应 (向上):

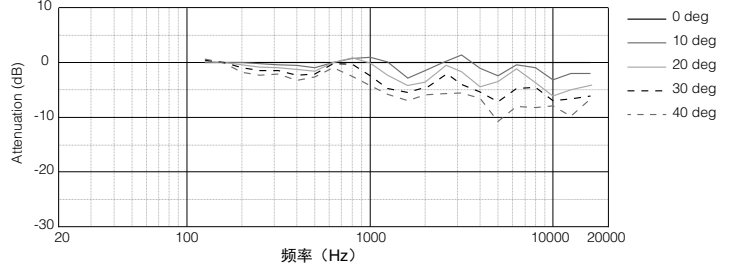

外形尺寸:

单位: mm (in)

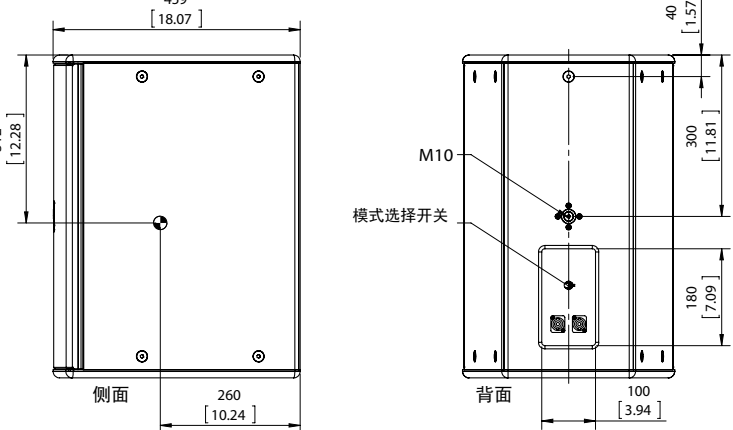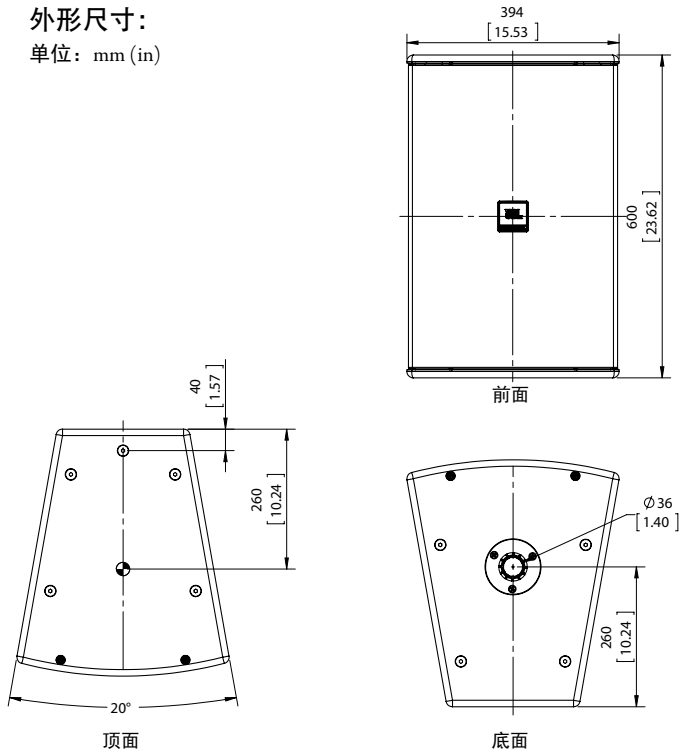

JBL Professional
8500 Balboa Boulevard, P.O. Box 2200
Northridge, California 91329 U.S.A.

© Copyright 2013 JBL Professional
www.jblpro.com



"harmanpro"
官方微信公众平台



"哈曼专业音响中国"
官方新浪微博

MQ82
SZ
05/14